KATALOG VÝROBKŮ

01.04.2020

OMAN®

KLASICKÉ PŮDNÍ SCHODY

POLAR

PŘÍDAVNÝ STUPEŇ
MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

4 TŘÍDA VZDUCHOTĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	139 / 147 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	165 / 169 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

POLAR Z2

DVOUBODOVÝ ZÁMEK
PŘÍDAVNÝ STUPEŇ
MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

4 TŘÍDA VZDUCHOTĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	139 / 147 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	165 / 169 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

113x55	120x55	130x55	140x55
113x60	120x60	130x60	140x60
113x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

MAXI

MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,7 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	56 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	50 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	151 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	168 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

120x55	130x55
120x60	130x60
120x70	130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

EXTRA

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	128 / 142 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	161 / 165 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

KOMFORT

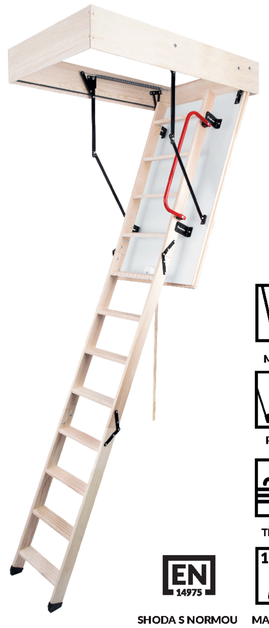

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,1 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	36 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	30 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	134 / 148 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	160 / 166 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

TERMO PS

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	134 / 148 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	160 / 166 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

PŮDNÍ SCHODY ZERO GRAVITY

POLAR PLUS

3x TĚSNĚNÍ
DVOUBODOVÝ ZÁMEK
KRYCÍ LIŠTA V SESTAVĚ
2x TELESKOPICKÉ MADLO
PŘÍDAVNÝ STUPEŇ
PATKY
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	147 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	169 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

120x60 120x70

MAXI PLUS

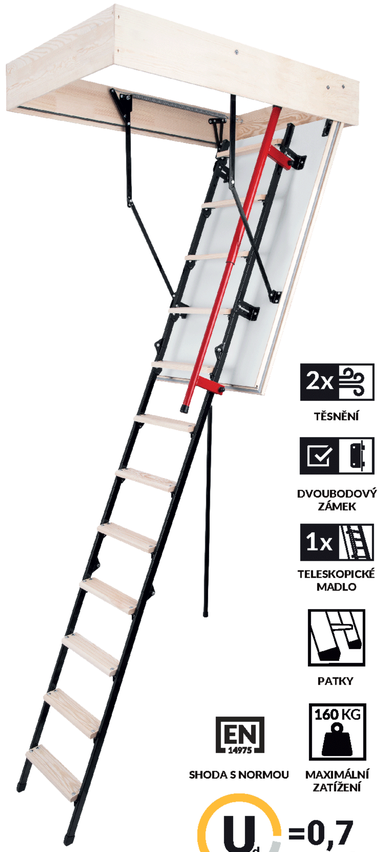

2x TĚSNĚNÍ
DVOUBODOVÝ ZÁMEK
1x TELESKOPICKÉ MADLO
PATKY
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,7 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	56 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	50 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	151 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	168 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

120x60 120x70

MINI PŮDNÍ SCHODY

MINI POLAR

PŘÍDAVNÝ STUPEŇ
MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	365 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	324 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	142 / 149 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	132 / 133 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	265 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

90x50*	100x50*	110x50*
90x55	100x55	110x55
90x60	100x60	110x60
90x70	100x70	110x70

*- NELZE NAMONTOVAT MADLO

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

MINI EXTRA

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	365 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	324 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	103 / 130 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	120 / 125 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	260 / 265 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

80x60	90x60	100x60
80x70	90x70	100x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

MINI TERMO

PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	365 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	324 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	101 / 135 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	115 / 125 / 126 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	260 / 265 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

80x60	90x60	100x60
80x70	90x70	100x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

PŮDNÍ SCHODY FLEX

PŮDNÍ SCHODY SOLID

FLEX POLAR

PŘÍDAVNÝ STUPEŇ
10x STUPEŇ FLEX
2x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

4 TŘÍDA VZDUCHOTĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	10 STUPŇŮ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	390 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	345 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	210 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	245 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	290 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

120x60 120x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

FLEX TERMO

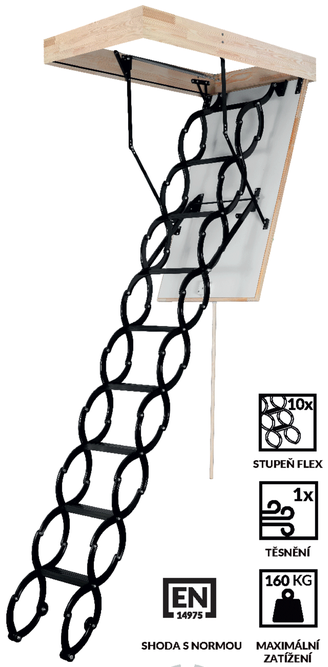

10x STUPEŇ FLEX
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	10 STUPŇŮ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	390 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	345 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	195 / 200 / 210 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	220 / 225 / 230 / 245 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	290 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

FLEX TERMO METALBOX

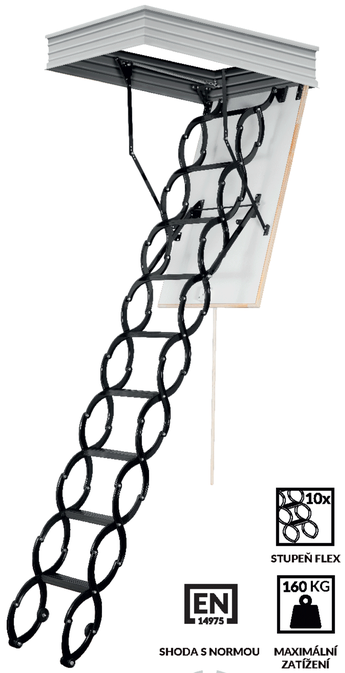

10x STUPEŇ FLEX
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	10 STUPŇŮ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	145 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	x50 = 290 mm x60, 70 = 390 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	x50 = 245 mm x60, 70 = 345 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	195 / 200 / 210 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	220 / 225 / 230 / 245 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	290 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

70x50 80x50 90x50 100x50
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

SOLID POLAR

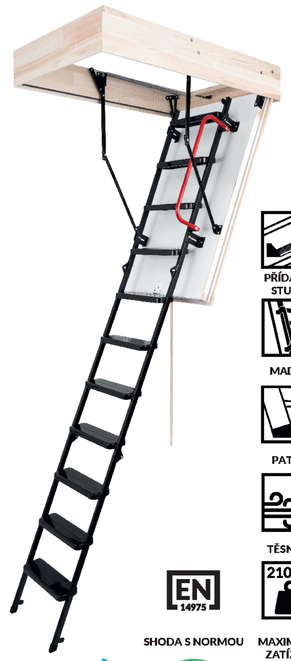

PŘÍDAVNÝ STUPEŇ
MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
210 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

4 TŘÍDA VZDUCHOTĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	361 mm
HLOUBKA STUPNĚ	113 mm
PODSCHODNICE	139 / 147 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	165 / 169 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

113x55* 120x55* 130x55* 140x55*
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

*- NELZE NAMONTOVAT MADLO

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

SOLID EXTRA

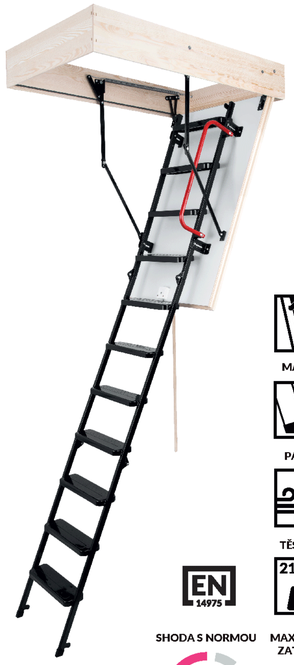

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
210 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	361 mm
HLOUBKA STUPNĚ	113 mm
PODSCHODNICE	128 / 142 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	161 / 165 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55* 120x55* 130x55* 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

*- NELZE NAMONTOVAT MADLO

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

SOLID TERMO

PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
190 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	361 mm
HLOUBKA STUPNĚ	113 mm
PODSCHODNICE	134 / 148 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	160 / 166 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55* 120x55* 130x55* 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

*- NELZE NAMONTOVAT MADLO

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

LONG EXTRA

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	165 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	167 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	330 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

120x55	130x55	140x55
120x60	130x60	140x60
120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

LONG TERMO PS

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	172 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	168 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	330 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

120x55	130x55	140x55
120x60	130x60	140x60
120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

LONG FLEX TERMO

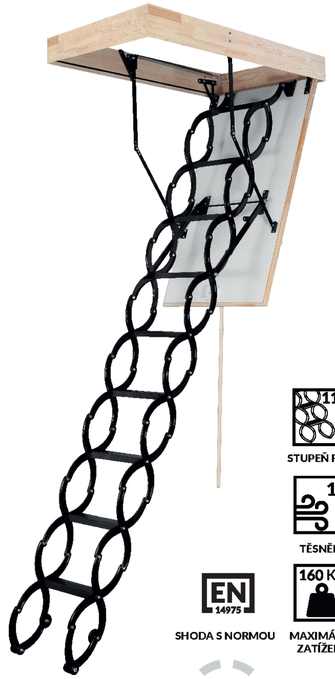

11x STUPEŇ FLEX
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	11 STUPŇŮ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	390 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	345 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	205 / 220 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	245 / 250 / 265 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	310 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

80x60	90x60	100x60	110x60	120x60	130x60
80x70	90x70	100x70	110x70	120x70	130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

SLIDING EXTRA

1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	1 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	128 / 142 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	110 / 120 / 130 / 140 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	310 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY

EI 45

EI 60

EI45

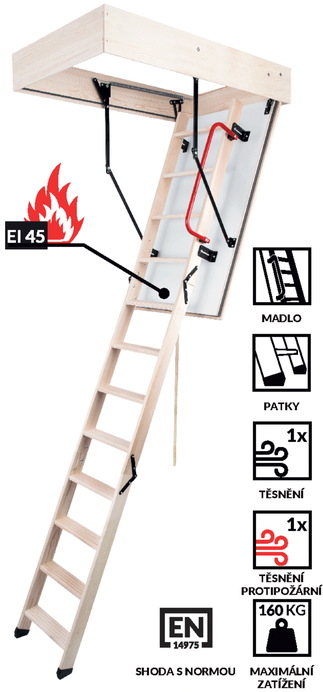

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
1x TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d = 0,54 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	66 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	60 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	145 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	168 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm
120x60 130x60
120x70 130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

MINI EI45

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
1x TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d = 0,54 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	66 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	60 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	365 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	324 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	103 / 130 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	120 / 125 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	260 / 265 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm
90x60 100x60
90x70 100x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

EI45 POLAR

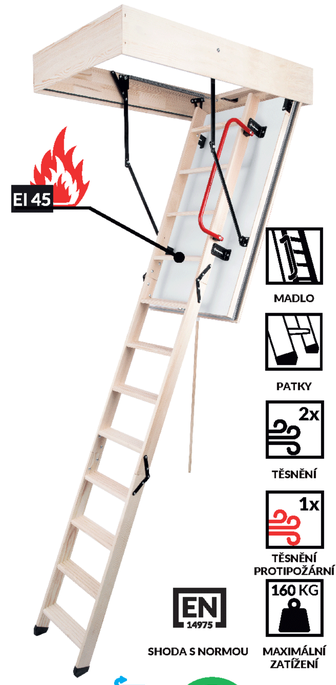

MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
1x TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

4 TŘÍDA VZDUCHOTĚSNOSTI

U_d =0,43 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	147 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	169 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm
120x60 130x60
120x70 130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

EI60

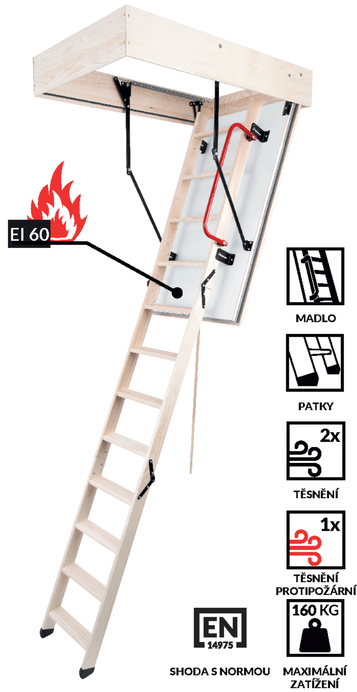

MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
1x TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d = 0,54 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	66 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	60 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	145 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	168 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm
120x60 130x60
120x70 130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

EI60 SOLID

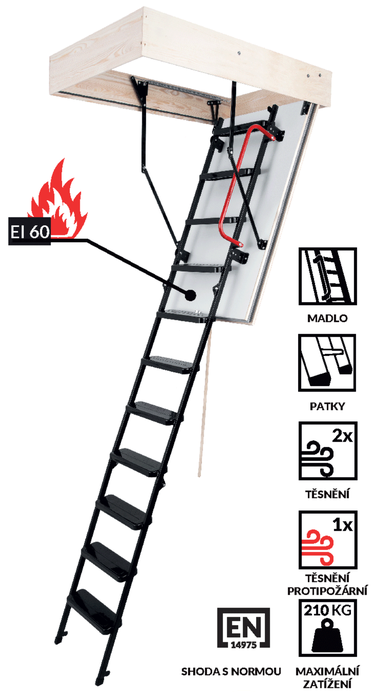

MADLO
PATKY
2x TĚSNĚNÍ
1x TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
210 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d = 0,54 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	66 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	60 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	361 mm
HLOUBKA STUPNĚ	113 mm
PODSCHODNICE	145 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	168 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm
120x60 130x60
120x70 130x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

OSTATNÍ PŮDNÍ SCHODY

ALUPROFI EXTRA

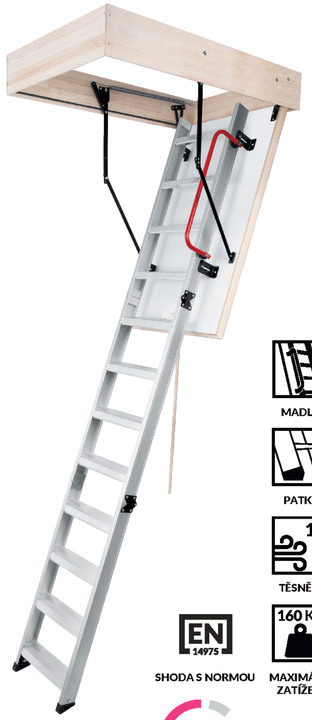

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	3 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	170 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	350 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	128 / 142 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	161 / 165 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

Scannen Sie den QR code
Weitere informationen auf der produktseite

STALLUX TERMO

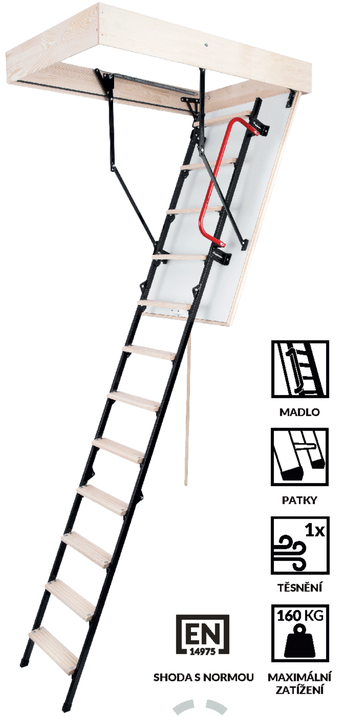

MADLO
PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	359 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	134 / 148 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	160 / 166 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

110x55	120x55	130x55	140x55
110x60	120x60	130x60	140x60
110x70	120x70	130x70	140x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

Scannen Sie den QR code
Weitere informationen auf der produktseite

COMPACT TERMO

PATKY
1x TĚSNĚNÍ
EN 14975 SHODA S NORMOU
160 KG MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
DŘEVĚNÝ ŽEBŘÍK	4 DÍLNÝ
VÝŠKA DŘEVĚNÉHO RÁMU	135 mm
ŠÍŘE ŽEBŘÍKU	400 mm
ŠÍŘKA STUPNĚ	358 mm
HLOUBKA STUPNĚ	80 mm
PODSCHODNICE	146 cm
RADIUS OTEVŘENÍ	135 cm
MAX. VÝŠKA PODLAŽÍ	280 cm

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

100x55
100x60
100x70

ATYPICKÉ ROZMĚRY RÁMU A DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOSTUPNÉ V TABULCE NA STRANĚ 20 -23

Scannen Sie den QR code
Weitere informationen auf der produktseite

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	Vstupní zábradlí se montuje v horní části (na půdě) na rám schodů. Celo dřevěné s kovovými podpěrkami. Zajišťuje ochranu před spadnutím do otvoru schodu ve stropě v momentě, když jsou schody otevřené. **ROZMERY [cm]** **MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA PRE MENŠIE ROZMERY SKRINIEK** **120x70 - 140x85**
	KRYCÍ LIŠTY DSS LM-1	Krycí lišty maskují ze spodní části spáry mezi rámem a stropem. Jsou vyrobeny z bílého PVC, velmi estetické. Jednoduchá a snadná montáž seříznutých lišt, nepotřebujete další nářadí a spojovací materiály (hřebíky, šrouby). **ROZMERY [cm]** **MOŽNOSŤ PRISPÔSOBENIA PRE MENŠIE ROZMERY SKRINIEK** **120x70 - 140x85**
	MONTÁŽNÍ SADA DSS ZM-1	Speciální montážní systém umožňuje samostatnou montáž schodu ve stropu. Systém dává možnost bezpečného osazení rámu v dané výšce a přišroubování rámu k stropu.
	PATKY DSS S-1	Ochranné patky z PVC zvětšují bezpečí a estetiku používání. Patky usnadňují seříznutí žebříku - žebřík stačí seříznout v pravém úhlu a nasadit Patky na konce žebříku.
	ČTYŘDÍLNÝ ŽEBŘÍK PSS D-1	Čtyřdílný žebřík o délce až 3,3 m na výšku. Žebřík PSS D-1 je kompatibilní se schody o minimální délce skříně schodů 120 cm. Je nekompatibilní s modely schodů TERMO PS a EXTRA o velikosti 110, Polar o velikosti 113 a MAXI ve všech velikostech.
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	V případě montáže v rámu je stupeň DSS DS-2 kompatibilní se všemi modely schodů s dřevěným rámem minimální výšky 170 mm. **ROZMĚRY [cm]** **MOŽNOST SEŘÍZNUTÍ DO MENŠÍCH ROZMĚRŮ RÁMU** **310mm - MINI / 330mm - Ostatní žebříky**
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3	Přídavný stupeň k nůžkovému žebříku FLEX prodlouží žebřík na maximální výšku 3,1 m. **ROZMĚRY [cm]** **PŘIZPŮSOBTE ŠÍŘCE RÁMU** **290mm - k šířce rámu - 50cm** **360mm - k šířce rámu nad 50cm**
	MADLO DSS P-1/DSS P-2	Kovové madlo se montuje k víku podél žebříku. Zajišťuje bezpečné uchycení při vcházení a sestupu. Jednoduchá montáž z pravé nebo levé strany žebříku, nebo z obou stran. **Verze DSS P-1 pro schody o rozměru rámu menším než 110 cm.** **Verze DSS P-2 pro schody o rozměru větším nebo rovným 110 cm.**

MLYNÁŘSKÉ SCHODY

HOBBY

EKONOMICKÉ SCHODY

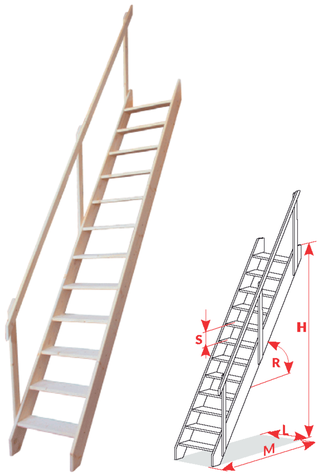

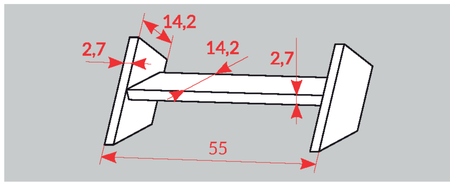

STUPŇŮ	12
DRUH DŘEVA	JEHLIČNATÉ
HLOUBKA STUPNĚ	142 mm
ŠÍŘKA BOČNICE	142 mm
ŠÍŘKA STUPNŮ A BOČNIC	27 mm
MIN. OTVOR VE STROPU	1470 mm
JEDNO ZÁBRADLÍ, TŘI SLOUPKY	JEDNOSTRANNÉ ZÁBRADLÍ
SKLON	57 ° (R)
MAX. VÝŠKA	2821 mm (H)
ŠÍŘKA SCHODU	550 mm (L)
PODSCHODNICE	1768 mm (M)
VZDÁLENOST MEZI STUPNI	217 mm (S)

ROZMĚRY SCHODU [cm]
DOSTUPNÉ POUZE V NÍŽE UVEDENÝ ROZMĚRECH
282x55

CLASSIC

SCHODY ROVNÉ

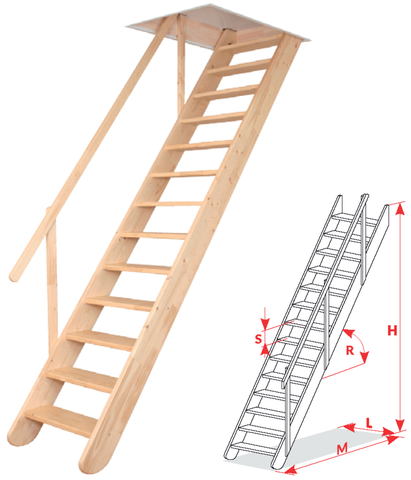

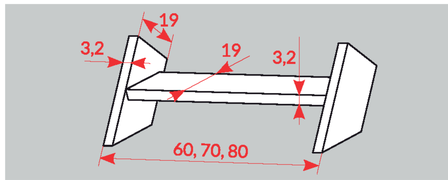

STUPŇŮ	14
DRUH DŘEVA	JEHLIČNATÉ
HLOUBKA STUPNĚ	190 mm
ŠÍŘKA BOČNICE	190 mm
ŠÍŘKA STUPNŮ A BOČNIC	32 mm
MIN. OTVOR VE STROPU	1620 mm
JEDNO ZÁBRADLÍ, TŘI SLOUPKY	JEDNOSTRANNÉ ZÁBRADLÍ
SKLON	52 ° (R)
MAX. VÝŠKA	3000 mm (H)
ŠÍŘKA SCHODU	600-800 mm (L)
PODSCHODNICE	2380 mm (M)
VZDÁLENOST MEZI STUPNI	200 mm (S)

ROZMĚRY SCHODU [cm]
DOSTUPNÉ POUZE V NÍŽE UVEDENÝ ROZMĚRECH
300x60 300x70 300x80

CLEVER

SCHODY KACHNÍ

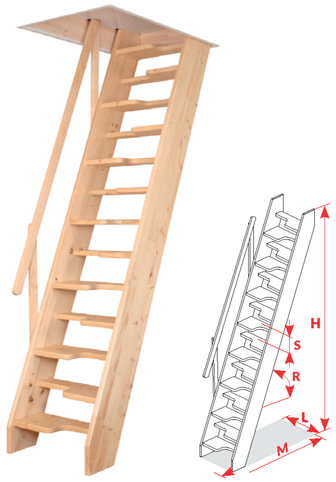

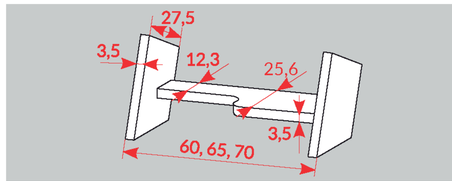

STUPŇŮ	16
DRUH DŘEVA	JEHLIČNATÉ
HLOUBKA STUPNĚ	123-256 mm
ŠÍŘKA BOČNICE	275 mm
ŠÍŘKA STUPNŮ A BOČNIC	35 mm
MIN. OTVOR VE STROPU	1200 mm
JEDNO ZÁBRADLÍ, TŘI SLOUPKY	JEDNOSTRANNÉ ZÁBRADLÍ
SKLON	67 ° (R)
MAX. VÝŠKA	3400 mm (H)
ŠÍŘKA SCHODU	600-700 mm (L)
PODSCHODNICE	1580 mm (M)
VZDÁLENOST MEZI STUPNI	200 mm (S)

ROZMĚRY SCHODU [cm]
DOSTUPNÉ POUZE V NÍŽE UVEDENÝ ROZMĚRECH
340x60 340x65 340x70

TURN

SCHODY SE ZATOČENÍM

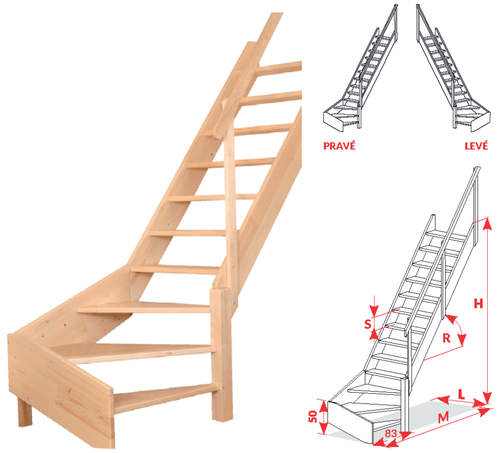

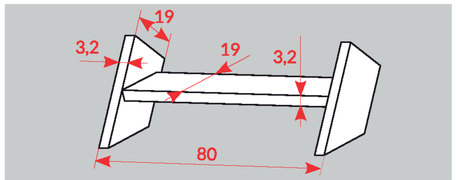

STUPŇŮ	13
DRUH DŘEVA	JEHLIČNATÉ
HLOUBKA STUPNĚ	190 mm
ŠÍŘKA BOČNICE	190 mm
ŠÍŘKA STUPNŮ A BOČNIC	32 mm
MIN. OTVOR VE STROPU	1650 mm
JEDNO ZÁBRADLÍ, TŘI SLOUPKY	JEDNOSTRANNÉ ZÁBRADLÍ
SKLON	52 ° (R)
MAX. VÝŠKA	2800 mm (H)
ŠÍŘKA SCHODU	800 mm (L)
PODSCHODNICE	2470 mm (M)
VZDÁLENOST MEZI STUPNI	200 mm (S)

ROZMĚRY SCHODU [cm]
DOSTUPNÉ POUZE V NÍŽE UVEDENÝ ROZMĚRECH
280x80

PODKROVNÍ DVÍŘKA

DK POLAR

2x TĚSNĚNÍ

4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÝCH DVÍŘEK	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TLOUŠŤKA RÁMU	30 mm
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	KLIKA
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
V SADĚ	KRYCÍ LIŠTY
OTEVÍRÁNÍ NA LEVOU NEBO PRAVOU STRANU	UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

70x60 **80x55** **90x55** 100x60 110x60
70x70 80x60 **90x60** 100x70 110x70
80x70 **90x70**

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY
MIN-MAX VÝŠKA 55 - 110
MIN-MAX ŠÍŘKA 55 - 90

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

DK MAXI

2x TĚSNĚNÍ

U_d =0,7 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÝCH DVÍŘEK	56 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	50 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TLOUŠŤKA RÁMU	30 mm
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	KLIKA
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
V SADĚ	KRYCÍ LIŠTY
OTEVÍRÁNÍ NA LEVOU NEBO PRAVOU STRANU	UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

70x60 **80x55** **90x55** 100x60 110x60
70x70 80x60 **90x60** 100x70 110x70
80x70 **90x70**

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY
MIN-MAX VÝŠKA 55 - 110
MIN-MAX ŠÍŘKA 55 - 90

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

DK EXTRA

1x TĚSNĚNÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÝCH DVÍŘEK	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TLOUŠŤKA RÁMU	30 mm
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	KLIKA
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
V SADĚ	KRYCÍ LIŠTY
OTEVÍRÁNÍ NA LEVOU NEBO PRAVOU STRANU	UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

70x60 **80x55** **90x55** 100x60 110x60
70x70 80x60 **90x60** 100x70 110x70
80x70 **90x70**

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY
MIN-MAX VÝŠKA 55 - 110
MIN-MAX ŠÍŘKA 55 - 90

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

DK TERMO

1x TĚSNĚNÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÝCH DVÍŘEK	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TLOUŠŤKA RÁMU	30 mm
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	KLIKA
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
V SADĚ	KRYCÍ LIŠTY
OTEVÍRÁNÍ NA LEVOU NEBO PRAVOU STRANU	UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

70x60 **80x55** **90x55** 100x60 110x60
70x70 80x60 **90x60** 100x70 110x70
80x70 **90x70**

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY
MIN-MAX VÝŠKA 55 - 110
MIN-MAX ŠÍŘKA 55 - 90

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

DK EI30 POLAR

2x TĚSNĚNÍ

1x TĚSNĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍ

4 TŘÍDA VZDUCHO TĚSNOSTI

U_d =0,43 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÝCH DVÍŘEK	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TLOUŠŤKA RÁMU	30 mm
ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	KLIKA
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
V SADĚ	KRYCÍ LIŠTY
OTEVÍRÁNÍ NA LEVOU NEBO PRAVOU STRANU	UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

70x60 **80x55** **90x55** 100x60 110x60
70x70 80x60 **90x60** 100x70 110x70
80x70 **90x70**

PROTIPOŽÁRNÍ PODKROVNÍ DVÍŘKA

WS POLAR

2x TĚSNĚNÍ

4 TŘÍDA VZDUCHOTĚSNOSTI

U_d =0,36 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	86 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	80 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TOUŠŤKA RÁMU	30 mm
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
TYP OTEVŘENÍ	PLYNULÉ OTEVŘENÍ, DROP-DOWN
OTOČENÍM DOPRAVA NEBO DOLEVA	UNIVERZÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

51x43 55x55 56,2x56,2 70x55 72,6x55,3

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY

MIN-MAX DÉLKA 50 - 110
MIN-MAX VÝŠKA 50 - 100

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

WS MAXI

2x TĚSNĚNÍ

U_d =0,7 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	56 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	50 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TOUŠŤKA RÁMU	30 mm
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
TYP OTEVŘENÍ	PLYNULÉ OTEVŘENÍ, DROP-DOWN
OTOČENÍM DOPRAVA NEBO DOLEVA	UNIVERZÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

51x43 55x55 56,2x56,2 70x55 72,6x55,3

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY

MIN-MAX DÉLKA 50 - 110
MIN-MAX VÝŠKA 50 - 100

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

WS EXTRA

1x TĚSNĚNÍ

U_d =0,85 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	46 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	40 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TOUŠŤKA RÁMU	30 mm
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
TYP OTEVŘENÍ	PLYNULÉ OTEVŘENÍ, DROP-DOWN
OTOČENÍM DOPRAVA NEBO DOLEVA	UNIVERZÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

51x43 55x55 56,2x56,2 70x55 72,6x55,3

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY

MIN-MAX DÉLKA 50 - 110
MIN-MAX VÝŠKA 50 - 100

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

WS TERMO

1x TĚSNĚNÍ

U_d =1,22 W/m²·K

TLOUŠŤKA ZATEPLENÉHO VÍKA	26 mm
TLOUŠŤKA TEPELNÉ IZOLACE	20 mm
BARVA VÍKA, OBOUSTRANNĚ	BÍLÁ
HLOUBKA RÁMU	110 mm
TOUŠŤKA RÁMU	30 mm
MATERIÁL PRO VÝROBU RÁMU	JEHLIČNATÉ DŘEVO
ŠTĚRBINOVÝ ZÁVĚS	KOVOVÝ
ZÁRUKA	3 ROKY
TYP OTEVŘENÍ	PLYNULÉ OTEVŘENÍ, DROP-DOWN
OTOČENÍM DOPRAVA NEBO DOLEVA	UNIVERZÁLNÍ OTEVÍRÁNÍ
UMÍSTĚNÍ VÝROBKU	INTERIÉROVÉ

ROZMĚRY RÁMU [cm]
VNĚJŠÍ ROZMĚRY RÁMU, MONTÁŽNÍ OTVOR VĚTŠÍ O 2 cm

51x43 55x55 56,2x56,2 70x55 72,6x55,3

ATYPICKÉ ROZMĚRY SKRZYNKI [cm]
NÍŽE UVEDENÉ ATYPICKÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍMI ROZMĚRY

MIN-MAX DÉLKA 50 - 110
MIN-MAX VÝŠKA 50 - 100

*- ATYPICKÉ ROZMĚRY DOSTUPNÉ V CELÝCH ROZMĚRECH.

TECHNICKÉ VÝKRESY

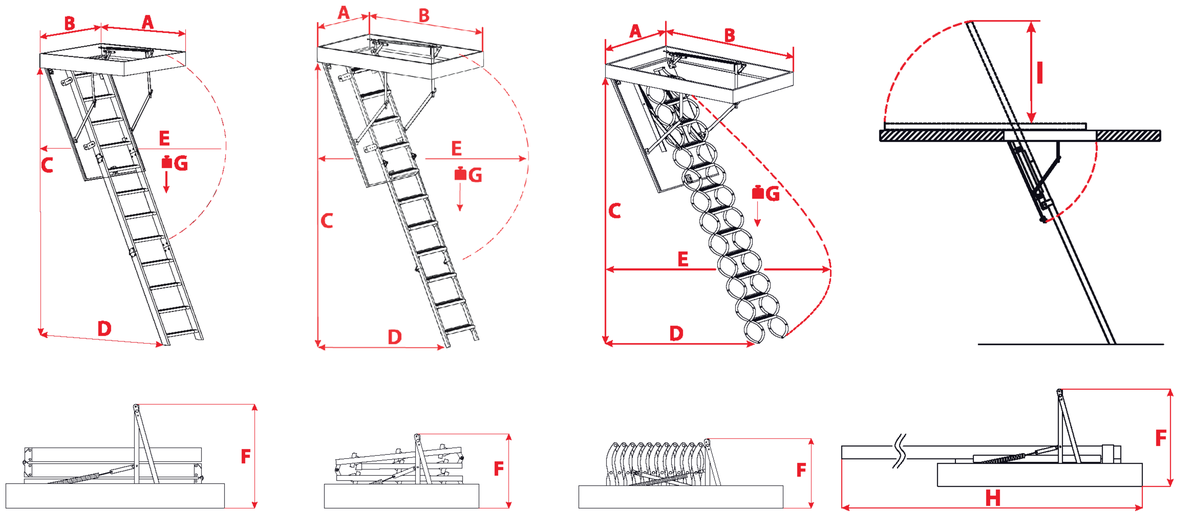

MINI

		MINI POLAR												MINI EXTRA						MINI TERMO					
	B x A	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
ROZMĚRY	C	265 cm												260 cm		265 cm				260 cm		265 cm			
	D	149 cm				142 cm								103 cm		130 cm				101 cm		135 cm			
	E	132 cm				133 cm								120 cm		125 cm				115 cm		126 cm		125 cm	
	F	51 cm												47 cm											
	G	160 kg																							
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	90 - 110 cm												80 - 100 cm						80 - 100 cm					
	MIN-MAX ŠÍŘKA	50 - 80 cm												60 - 80 cm						60 - 85 cm					
	MINIMALNY ROZMĚR	90 x 50 cm												80 x 60 cm						80 x 60 cm					
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✔																							
	KRYCÍ LIŠTY **DSS LM-1**	✔																							
	MONTÁŽNÍ SADA **DSS ZM-1**	✔																							
	PATKY **DSS S-1**	●																							
	4 TEILIGE LEITER PSS D-1	✘																							
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●												✘											
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX **DSS DS-3**	✘																							
	MADLO **DSS P-1/DSS P-2**	✘	●/✔*																	✔					

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

● - V SADE ✔ - MOŽNOST NÁKUPU ✘ - NELZE NAMONTOVAT

* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU

KLASICKÉ

		POLAR / POLAR Z2												POLAR PLUS		MAXI						MAXI PLUS		EXTRA								KOMFORT / TERMO PS							
	B x A	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
ROZMĚRY	C	280 cm																																													
	D	139 cm			147 cm											151 cm								128 cm			142 cm									134 cm			148 cm							
	E	165 cm			169 cm											168 cm								161 cm			165 cm									160 cm			166 cm							
	F	59 cm			62 cm											60 cm								58 cm												58 cm										
	G	160 kg																																													
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	113cm (120-140 cm)												✘		116-130 cm						✘		110 - 140 cm																							
	MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm												✘		54 - 70 cm						✘		54 - 80 cm												54 - 85 cm											
	MINIMALNY ROZMĚR	113 x 54 cm												✘		116x54 cm						✘		110 x 54 cm																							
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✔												✔		✔																															
	KRYCÍ LIŠTY **DSS LM-1**	✔												●		✔																															
	MONTÁŽNÍ SADA **DSS ZM-1**	✔																																													
	PATKY **DSS S-1**	●																																													
	4 TEILIGE LEITER PSS D-1	✘			✔											✘											✔									✘			✔							
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●												●													✔												✘							
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX **DSS DS-3**	✘																																													
	MADLO **DSS P-1/DSS P-2**	●/✔*												✘		●/✔*						✘		●/✔*												●/✔*											

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

● - V SADE ✔ - MOŽNOST NÁKUPU ✘ - NELZE NAMONTOVAT

* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU

** - NELZE POUŽÍT PRO ROZMĚRY O ŠÍŘCE 54 CM

FLEX

		FLEX POLAR		FLEX TERMO												FLEX TERMO METAL BOX															
	B xA	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
ROZMĚRY	C	290 cm																																	
	D	210 cm		200 cm		210 cm				195 cm								200 cm		210 cm							210 cm			195 cm					
	E	245 cm		220 cm		245 cm				225 cm		230 cm						220 cm		245 cm										225 cm		230 cm			
	F	62 cm		50 cm		47 cm				58 cm								50 cm		47 cm										58 cm					
	G	160 kg																																	
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	NA DOTAZ		70 - 130 cm														NEDOSTUPNE																	
	MIN-MAX ŠÍŘKA	NA DOTAZ		60 - 75 cm														NEDOSTUPNE																	
	MINIMALNY ROZMĚR	NA DOTAZ		70 x 60 cm														70 x 50 cm																	
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✔																✘																	
	KRYCÍ LIŠTY **DSS LM-1**	✔																●																	
	MONTÁŽNÍ SADA **DSS ZM-1**	✔																✘																	
	PATKY **DSS S-1**	●																																	
	4 TEILIGE LEITER PSS D-1	✘																																	
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●																		✘															
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX **DSS DS-3**	✘																		✘															
	MADLO **DSS P-1/DSS P-2**	✘																																	

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

● - V SADE ✔ - MOŽNOST NÁKUPU ✘ - NELZE NAMONTOVAT

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

SOLID

		SOLID POLAR												SOLID EXTRA												SOLID TERMO											
	B xA	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
ROZMĚRY	C	280 cm																																			
	D	139 cm			147 cm									128 cm			142 cm									134 cm			148 cm								
	E	165 cm			169 cm									161 cm			165 cm									160 cm			166 cm								
	F	59 cm			62 cm									58 cm																							
	G	210 kg																								190 kg											
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	113 - 140 cm												110 - 140 cm																							
	MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm																								54 - 85 cm											
	MINIMALNY ROZMĚR	113 x 54 cm												110 x 54 cm																							
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✔																																			
	KRYCÍ LIŠTY **DSS LM-1**	✔																																			
	MONTÁŽNÍ SADA **DSS ZM-1**	✔																																			
	PATKY **DSS S-1**	●																																			
	4 TEILIGE LEITER PSS D-1	✖																																			
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●												✔												✖											
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX **DSS DS-3**	✖																																			
	MADLO **DSS P-1/DSS P-2**	● / ✔ *																								✔											

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

● - V SADE ✔ - MOŽNOST NÁKUPU ✖ - NELZE NAMONTOVAT

* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU

EI

		EI45				MINI EI45				EI45 POLAR				EI60** / SOLID EI60***			
	B xA	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
ROZMĚRY	C	280 cm				265 cm				280 cm				280 cm			
	D	142 cm				130 cm				147 cm				145 cm			
	E	165 cm				125 cm				169 cm				168 cm			
	F	58 cm				47 cm				58 cm				60 cm			
	G	160 kg								160 kg				160 kg** 210 kg***			
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	NA DOTAZ								120 ÷ 130 cm							
	MIN-MAX ŠÍŘKA	NA DOTAZ								60 ÷ 70 cm							
	MINIMALNY ROZMĚR	120 x 60 cm				80 x 60 cm				120 x 60 cm							
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✔															
	KRYCÍ LIŠTY **DSS LM-1**	✖															
	MONTÁŽNÍ SADA **DSS ZM-1**	✖															
	PATKY **DSS S-1**	●															
	4 TEILIGE LEITER PSS D-1	✖															
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✖															
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX **DSS DS-3**	✖															
	MADLO **DSS P-1/DSS P-2**	● / ✔ *															

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

● - V SADE ✔ - MOŽNOST NÁKUPU ✖ - NELZE NAMONTOVAT

* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU

LONG

		LONG EXTRA								LONG TERMO PS								LONG FLEX TERMO								SLIDING EXTRA							
	B xA	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70
ROZMĚRY	C	330 cm																		310 cm																							
	D	165 cm								172 cm								220 cm				205 cm				128 cm			142 cm													
	E	167 cm								168 cm								265 cm				245 cm	250 cm			110 cm			120 cm			130 cm				140 cm						
	F	58 cm																47 cm				58 cm																					
	G	160 kg																																									
	H																									270 cm																	
	I																									110 cm																	
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	120 - 140 cm																80 - 130 cm								110 - 140 cm																	
	MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm								54 - 85 cm								60 - 75 cm								54 - 80 cm																	
	MINIMALNY ROZMĚR	120 x 54 cm																80 x 60 cm								110 x 54 cm																	
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✔																																									
	KRYCÍ LIŠTY **DSS LM-1**	✔																																									
	MONTÁŽNÍ SADA **DSS ZM-1**	✔																																									
	PATKY **DSS S-1**	✖																																									
	4 TEILIGE LEITER PSS D-1	●																✖																									
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✔								✖																✔																	
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX **DSS DS-3**	✖																●								✖																	
	MADLO **DSS P-1/DSS P-2**	● / ✔ *																✖								✖																	

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

● - V SADE ✔ - MOŽNOST NÁKUPU ✖ - NELZE NAMONTOVAT

* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU

OSTATNI

		ALUPROFI EXTRA												STALLUX TERMO												COMPACT TERMO		
	B xA	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 55	100 x 60	100 x 70
ROZMĚRY	C	280 cm																										
	D	128 cm			142 cm									134 cm			148 cm									146 cm		
	E	161 cm			165 cm									160 cm			166 cm									135 cm		
	F	58 cm																								47 cm		
	G	160 kg																										
ATYPICKÉ ROZMĚRY	MIN-MAX DÉLKA	110 - 140 cm																								100 - 110 cm		
	MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm												54 - 85 cm												54 - 85 cm		
	MINIMALNY ROZMĚR	110 x 54 cm																								100 x 54 cm		
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	VSTUPNÍ ZÁBRADLÍ DSS B	✔																										
	KRYCÍ LIŠTY **DSS LM-1**	✔																										
	MONTÁŽNÍ SADA **DSS ZM-1**	✔																										
	PATKY **DSS S-1**	●																										
	4 TEILIGE LEITER PSS D-1	✖																										
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✔												✖														
	PŘÍDAVNÝ STUPEŇ FLEX **DSS DS-3**	✖																										
	MADLO **DSS P-1/DSS P-2**	● / ✔ *												✔														

Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech. Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

● - V SADE ✔ - MOŽNOST NÁKUPU ✖ - NELZE NAMONTOVAT

* - DODATEČNÉ MADLO NA DRUHOU STRANU ŽEBŘÍKU

KONTAKT

OMAN SP. Z O.O.
ZAMKOWA 11
47-400 RACIBÓRZ

KONTAKT TELEFONU

32 419 85 00

E-MAIL

MARKETING@OMAN.PL
SHOP@OMAN.PL

WWW.OMAN.EU
WWW.SHOP-OMAN.COM

Máte nějaké dotazy?
Rádi vám odpovíme.
Zavolejte nám

VELKOOBCHOD
600 831 283
marketing@oman.pl

MALOOBCHODNÍ TRŽBY
600 827 918
shop@oman.pl

VÝROBNÍ ROSTLIN V PAWŁÓW

OMAN Sp z o.o. si vyhrazuje právo na změnu specifikací a technických parametrů výrobků bez předchozího upozornění.