


OMAN[®]

POLAR
LONG
THERMO STOP SYSTEM

0,36
Ud VALUE

KATALOG PRODUKTOW
01.02.2022

DLHÉ SCHODY EŠTE **TEPLEJŠIE** PROVEDENI

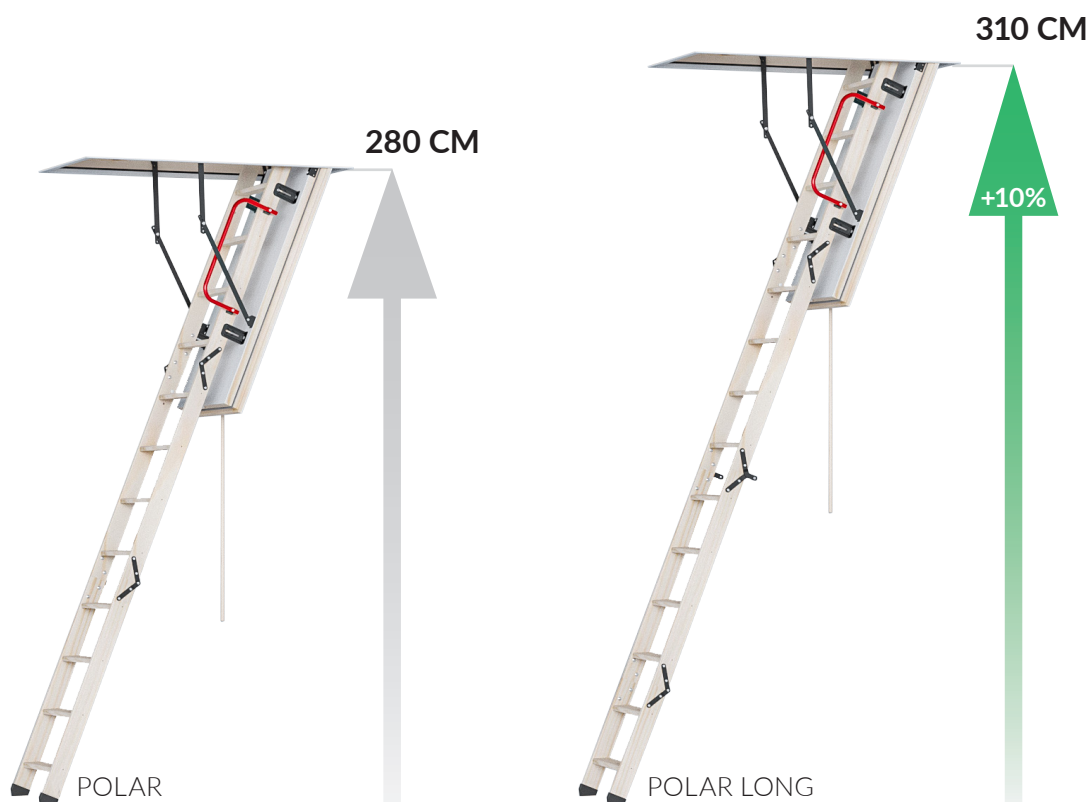

Schody **POLAR** majú dvojité tesnenie a poklop s hrúbkou 86 mm, vďaka čomu sa skvele hodia pre všetky stavby a zároveň prispievajú k výraznému zníženiu nákladov spojených s vykurovaním domu či bytu. Schody **POLAR** sa vyznačujú najlepším súčiniteľom prestupu tepla na trhu $U_d = 0,36$ a 4 triedou tesnosti



U_d VALUE
($W/m^2 \cdot K$)



VAŠA ÚSPORA ENERGIE
S LEPŠOU HODNOTOU U_d VALUE



POLAR LONG



POLAR

POLAR Z2

MAXI

KLASICKÉ PODKROVNÉ SCHODY



4 TRIEDA
TESNOSTI

5
ROČNÁ
ZÁRUKA

$U_d = 0,36$
W/m²·K

EN
14975

V SÚLADE S
NORMOU

DODATOČNÝ
STUPEŇ

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

$U_d = 0,36$
W/m²·K

EN
14975

V SÚLADE S
NORMOU

5
ROČNÁ
ZÁRUKA

DODATOČNÝ
STUPEŇ

DODATOČNÝ
STUPEŇ

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

$U_d = 0,7$
W/m²·K

EN
14975

V SÚLADE S
NORMOU

3
ROČNÁ
ZÁRUKA

DODATOČNÝ
STUPEŇ

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

160 KG

MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	139/147 cm
Polomer otvárania	165/169 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	139/147 cm
Polomer otvárania	165/169 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23


Hrúbka otepleného poklopu	56 mm
Hrúbka termickej izolácie	50 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	151 cm
Polomer otvárania	168 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x55 130x55
120x60 130x60
120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

EXTRA



Hrúbka otepleného poklopu	46 mm
Hrúbka termickej izolácie	40 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	128/142 cm
Polomer otvárania	161/165 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

KOMFORT




Hrúbka otepleného poklopu	36 mm
Hrúbka termickej izolácie	30 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	134/148 cm
Polomer otvárania	160/166 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

TERMO PS



Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	134/148 cm
Polomer otvárania	160/166 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

POLAR PLUS

MAXI PLUS



4 TRIEDA
TESNOSTI



V SÚLADE S
NORMOU



MASKUJÚCA LIŠTA
V SADE



ROČNÁ
ZÁRUKA

U_d = 0,36
W/m²·K



DVOJBODOVÝ
ZÁMOK



DODATOČNÝ
STUPEŇ



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



TELESKOPIC-
KÁ RUKOVÄŤ



STOJANY



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový a drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	370/400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	147 cm
Polomer otvárania	169 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60

120x70

Šírka rebríka pre rozmer 120x60 - 370 mm

Šírka rebríka pre rozmer 120x70 - 400 mm

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách 20-23



V SÚLADE S
NORMOU



ROČNÁ
ZÁRUKA

U_d = 0,7
W/m²·K



DVOJBODOVÝ
ZÁMOK



DODATOČNÝ
STUPEŇ



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



TELESKOPIC-
KÁ RUKOVÄŤ



STOJANY



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	56 mm
Hrúbka termickej izolácie	50 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový a drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	370/400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	151 cm
Polomer otvárania	168 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60

120x70

Šírka rebríka pre rozmer 120x60 - 370 mm

Šírka rebríka pre rozmer 120x70 - 400 mm

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách 20-23

MINI POLAR



4 TRIEDA
TESNOSTI



V SÚLADE S
NORMOU

U_d = 0,36
W/m²·K



DODATOČNÝ
STUPEŇ



ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



RUKOVÄŤ



STOJANY



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový a drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	365 mm
Šírka stupňa	324 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	142/149 cm
Polomer otvárania	132/133 cm
Max. výška poschodia	265 cm

Rozmery skrinky [cm]
90x50* 100x50* 110x50*
90x55 100x55 110x55
90x60 100x60 110x60
90x70 100x70 110x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

*bez možnosti montáže rukovätí

MINI EXTRA



U_d = 0,85
W/m²·K



V SÚLADE S
NORMOU



ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



RUKOVÄŤ



STOJANY



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	46 mm
Hrúbka termickej izolácie	40 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový a drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	365 mm
Šírka stupňa	324 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	103/130 cm
Polomer otvárania	132/133 cm
Max. výška poschodia	265 cm

Rozmery skrinky [cm]
80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

MINI TERMO



U_d = 1,22
W/m²·K



V SÚLADE S
NORMOU



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



STOJANY



TESNENIE



ROČNÁ
ZÁRUKA

Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový a drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	365 mm
Šírka stupňa	324 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	101/135 cm
Polomer otvárania	115/125/126 cm
Max. výška poschodia	260/265 cm

Rozmery skrinky [cm]
80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

FLEX POLAR

FLEX TERMO

FLEX TERMO METALBOX

FLEX PODKROVNÉ SCHODY



4 TRIEDA
TESNOSTI

U_d = 0,36
W/m²·K

EN
14975

5
ROČNÁ ZÁRUKA



MAXIMÁLNE ZÁŤAŽENIE



DODATOČNÝ STUPEŇ



STUPNE FLEX



2x
TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Nožnicový rebrík	10 stupňov
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	390 mm
Šírka stupňa	345 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	210 cm
Polomer otvárania	245 cm
Max. výška poschodia	290 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60

120x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách 20-23



U_d = 1,22
W/m²·K

EN
14975

V SÚLADE S
NORMOU



MAXIMÁLNE ZÁŤAŽENIE



1x
TESNENIE



STUPNE FLEX




3
ROČNÁ ZÁRUKA

Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Nožnicový rebrík	10 stupňov
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	390 mm
Šírka stupňa	345 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	195/200/210 cm
Polomer otvárania	220/225/230/245 cm
Max. výška poschodia	290 cm

Rozmery skrinky [cm]

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách 20-23

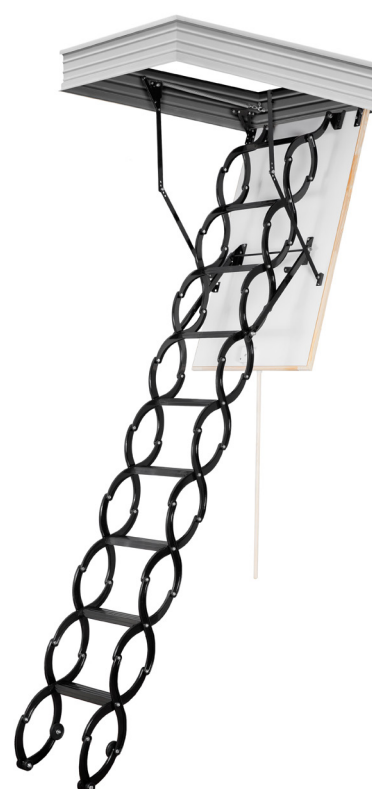

U_d = 1,22
W/m²·K



MAXIMÁLNE ZÁŤAŽENIE



STUPNE FLEX



V SÚLADE S
NORMOU



3
ROČNÁ ZÁRUKA

Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Nožnicový rebrík	10 stupňov
Výška kovovej prepravky	145 mm
Šírka rebríka	x50 = 290 mm x60,70 = 390 mm
Šírka stupňa	x50 = 245 mm x60,70 = 345 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	195/200/210 cm
Polomer otvárania	220/225/230/245 cm
Max. výška poschodia	290 cm

Rozmery skrinky [cm]

70x50 80x50 90x50 100x50

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách 20-23

SOLID POLAR

SOLID EXTRA

SOLID TERMO

SOLID PODKROVNÉ SCHODY



4 TRIEDA
TESNOSTI

5
ROČNÁ ZÁRUKA

U_d = 0,36
W/m²·K

EN
14975

5
ROČNÁ ZÁRUKA

V SÚLADE S
NORMOU

DODATOČNÝ
STUPEŇ

210 KG

MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE

1

ROKOVÁŤ

1

STOJANY

2x

TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	361 mm
Hĺbka stupňa	113 mm
Podstupnica	139/147 cm
Polomer otvárania	165/169 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

113x55* 120x55* 130x55* 140x55*
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

*bez možnosti montáže rukoväti



U_d = 0,85
W/m²·K

EN
14975

3
ROČNÁ ZÁRUKA

V SÚLADE S
NORMOU

ROČNÁ ZÁRUKA

210 KG

MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE

1

ROKOVÁŤ

1

STOJANY

1x

TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	46 mm
Hrúbka termickej izolácie	40 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	361 mm
Hĺbka stupňa	113 mm
Podstupnica	128/142 cm
Polomer otvárania	161/165 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

*bez možnosti montáže rukoväti



U_d = 1,22
W/m²·K

EN
14975

V SÚLADE S
NORMOU

190 KG

MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE

1

STOJANY

1x

TESNENIE

3

ROČNÁ ZÁRUKA

Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	361 mm
Hĺbka stupňa	113 mm
Podstupnica	134/148 cm
Polomer otvárania	160/166 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

*bez možnosti montáže rukoväti

LONG POLAR



4 TRIEDA
TESNOSTI

EN
14975

V SÚLADE S
NORMOU

U_d = 0,36
W/m²·K



DODATOČNÝ
STUPEŇ

5

ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZÁŤAŽENIE



RUKOVÄŤ



STOJANY



2x
TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	175 cm
Polomer otvárania	172 cm
Max. výška poschodia	310 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60 130x60

120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

LONG EXTRA



U_d = 0,85
W/m²·K

EN
14975

V SÚLADE S
NORMOU

3

ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZÁŤAŽENIE



RUKOVÄŤ



STOJANY



1x
TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	46 mm
Hrúbka termickej izolácie	40 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	165 cm
Polomer otvárania	167 cm
Max. výška poschodia	330cm

Rozmery skrinky [cm]


120x55 130x55 140x55

120x60 130x60 140x60

120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

LONG TERMO PS

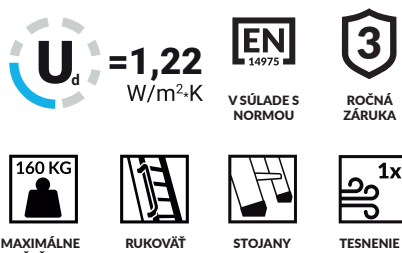


Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	172 cm
Polomer otvárania	168 cm
Max. výška poschodia	330 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x55 130x55 140x55
120x60 130x60 140x60
120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

LONG FLEX TERMO

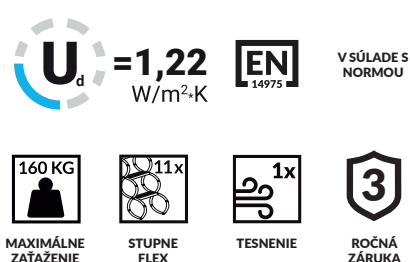

Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Nožnicový rebrík	11 stupňov
Výška kovovej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	390 mm
Šírka stupňa	345 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	205/220 cm
Polomer otvárania	245/250/265 cm
Max. výška poschodia	310 cm

Rozmery skrinky [cm]

80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

EI45

EI45 MINI

EI45 POLAR

PROTIPOŽIARNE SCHODY



V SÚLADE S
NORMOU

$$U_d = 0,54 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$



MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE



RUKOVÄŤ



PROTIPOŽIARNE
TESNENIE



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	66 mm
Hrúbka termickej izolácie	60 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	145 cm
Polomer otvárania	168 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách
20-23



V SÚLADE S
NORMOU

$$U_d = 0,54 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$



MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE



RUKOVÄŤ



PROTIPOŽIARNE
TESNENIE



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	66 mm
Hrúbka termickej izolácie	60 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový a drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	365 mm
Šírka stupňa	324 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	103/130 cm
Polomer otvárania	120/125 cm
Max. výška poschodia	260/265 cm

Rozmery skrinky [cm]

90x60 100x60
90x70 100x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách
20-23



4 TRIEDA
TESNOSTI



DODATOČNÝ
STUPEN'



V SÚLADE S
NORMOU

$$U_d = 0,43 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$$



MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE



RUKOVÄŤ



PROTIPOŽIARNE
TESNENIE



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	147 cm
Polomer otvárania	169 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách
20-23

EI60



V SÚLADE S
NORMOU

$$U_d = 0,54 \text{ W/m}^2 \cdot K$$



STOJANY



ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



RUKOVÄŤ



PROTIPOŽIARNE
TESNENIE



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	66 mm
Hrúbka termickej izolácie	60 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	145 cm
Polomer otvárania	168 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách
20-23

EI60 SOLID



V SÚLADE S
NORMOU

$$U_d = 0,54 \text{ W/m}^2 \cdot K$$



STOJANY



ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



RUKOVÄŤ



PROTIPOŽIARNE
TESNENIE



TESNENIE

Hrúbka otepleného poklopu	66 mm
Hrúbka termickej izolácie	60 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	361 mm
Hĺbka stupňa	113 mm
Podstupnica	145 cm
Polomer otvárania	168 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

120x60 130x60
120x70 130x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Príslušenstvo dostupné v tabuľke na stranách
20-23

ALUPROFI EXTRA

STALLUX TERMO

COMPACT TERMO

OSTATNÍ PODKROVNÉ SCHODY



$U_d = 0,85$
W/m²·K

EN 14975
V SÚLADE S
NORMOU

3
ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE



RUKOVÄŤ



STOJANY



TESNENIE

$U_d = 1,22$
W/m²·K

EN 14975
V SÚLADE S
NORMOU

3
ROČNÁ
ZÁRUKA



MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE



RUKOVÄŤ



STOJANY



TESNENIE

$U_d = 1,22$
W/m²·K

EN 14975
V SÚLADE S
NORMOU

V SÚLADE S
NORMOU



MAXIMÁLNE
ZATAŽENIE



STOJANY



TESNENIE



ROČNÁ
ZÁRUKA

Hrúbka otepleného poklopu	46 mm
Hrúbka termickej izolácie	40 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Hliníkový rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	128/142 cm
Polomer otvárania	161/165 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Kovový a drevený rebrík	3 oddiely
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	359 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	134/148 cm
Polomer otvárania	160/166 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23

Hrúbka otepleného poklopu	26 mm
Hrúbka termickej izolácie	20 mm
Farba poklopu, obojstranný	Biely
Drevený rebrík	4 oddiely
Výška drevenej prepravky	135 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	146 cm
Polomer otvárania	135 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery skrinky [cm]

100x55
100x60
100x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm
Nezvyčajné rozmery rámu a príslušenstvo
dostupné v tabuľke na stranách 20-23




Vstupná bariéra
DSS B

Ochranná bariéra namontovaná na schodisko zhora. Celok je vyrobený z dreva s kovovými podperami. Zvyšuje bezpečnosť tým, že chráni proti spadnutiu do otvoru schodov v strope, keď sú schody otvorené.

Rozmery [cm]

Možnosť rezania za menšie dimenzie škatle
120x70 - 140x85



Maskujúca lišta
DSS LM-1

Maskujúca lišta zo spodnej strany zakrýva spoje skrinky so stropom. Vyrobená z bieleho plastu, veľmi estetická. Jednoduchá a ľahká montáž lišt prispôbienených podľa rozmeru, nevyžaduje dodatočné nástroje a spojovacie prvky (klince, skrutky).

Rozmery [cm]

120x70 - 140x85

Možnosť samorezanja za menšiu veľkosť škatle



x4

Montážna sada
DSS ZM-1

Špeciálny montážny systém umožňuje samostatné zostavovanie schodov v strope. Systém umožňuje bezpečne spustenie Skrinky do vhodnej výšky a pripevnenie skrinky k stropu.



Stojany
DSS S-1

Plastové bezpečnostné stojany zvyšujú bezpečnosť a estetiku použitia. Stojany uľahčujú dorezanie rebríka - vystačí jednoducho narezat' rebrík pod pravým uhlom a nasunúť stojany na koncoch rebríka.



Štvordielny rebrík
PSS D-1

Štvordielny rebrík s dĺžkou až 3,3 m na výšku. Rebrík PSS D-1 je kompatibilný so schodmi o minimálnej dĺžke skrine schodov 120 cm.

Je nekompatibilný s modelmi schodov TERMO PS a EXTRA s veľkosťou 110, Polar o veľkosti 113 a MAXI vo všetkých veľkostiach.



Dodatočný stupeň
DSS DS-2

V prípade montáže na skrinke stupeň DSS DS-2 je kompatibilný so všetkými modelmi schodov s drevenou skrinkou s výškou min. 170 mm.

Rozmery [cm]

Je potrebné prispôbiť k typu rebríka
310mm - MINI / 330mm - ostatné rebríky



Dodatočný stupeň flex
DSS DS-3

Dodatočný stupeň rozširuje rebrík na maximálnu výšku 3,1 m.

Rozmery [cm]

Je potrebné prispôbiť k šírke skrine
290mm - šírky skrinky - 50cm

360mm - do šírky skrinky viac ako 50cm

*Je nekompatibilný s skrinkou schodov (B) < 80cm



Rukoväť
DSS P-1/DSS P-3

Kovové zábradlie pripevnené k poklopu pozdĺž rebríka. Poskytuje bezpečnú príľnavosť počas vchádzania a schádzania. Jednoducho inštalácia na pravej alebo ľavej strane rebríka alebo na oboch stranách.

Verzia DSS P-1 pre schody so skrinkou menšou ako 110 cm.




Verzia DSS P-2 pre schody so skrinkou väčšou ako 110 cm.

DK POLAR

DK MAXI

DK EXTRA

PODKROVNÉ DVERE

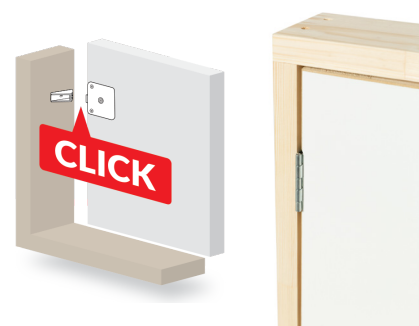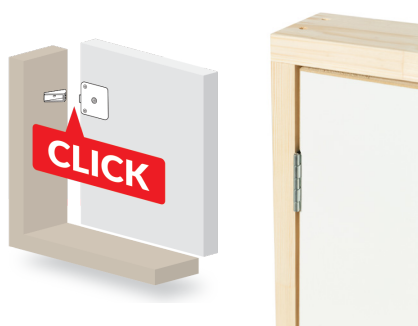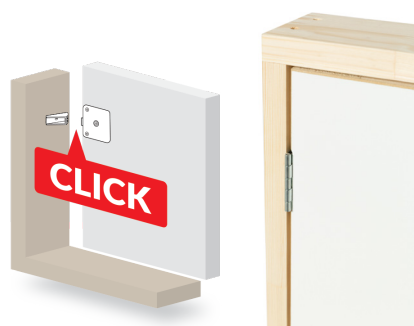

$U_d = 0,36$
W/m²·K



$U_d = 0,7$
W/m²·K



$U_d = 0,85$
W/m²·K



Izolovaná hrúbka poklopu	86 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	80 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Metóda otvárania dverí	Rukoväť
Drážkový záves	Kov
Záruka	5 rokov
Materiál rámu	Mäkké drevo
Zahrnuté	Maskujúca lišta
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] WxS

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100

Min-Max šírka 55-90

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

Izolovaná hrúbka poklopu	56 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	50 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Metóda otvárania dverí	Rukoväť
Drážkový záves	Kov
Záruka	3 roky
Materiál rámu	Mäkké drevo
Zahrnuté	Maskujúca lišta
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] WxS

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100

Min-Max šírka 55-90

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

Izolovaná hrúbka poklopu	46 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	40 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Metóda otvárania dverí	Rukoväť
Drážkový záves	Kov
Záruka	3 roky
Materiál rámu	Mäkké drevo
Zahrnuté	Maskujúca lišta
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] WxS

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100

Min-Max šírka 55-90

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

DK TERMO



Izolovaná hrúbka poklopu	26 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	20 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Metóda otvárania dverí	Rukoväť
Drážkový záves	Kov
Záruka	3 roky
Materiál rámu	Mäkké drevo
Zahrnuté	Maskujúca lišta
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] WxS

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60


70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Min-Max výška 55-100

Min-Max šírka 55-90

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

DK EI30 POLAR

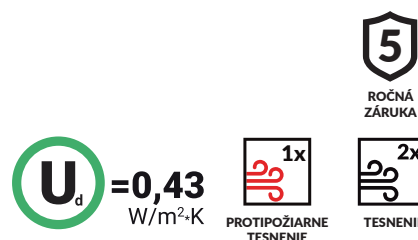

Izolovaná hrúbka poklopu	86 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	80 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Metóda otvárania dverí	Rukoväť
Drážkový záves	Kov
Záruka	5 rokov
Materiál rámu	Mäkké drevo
Zahrnuté	Maskujúca lišta
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] WxS

80x55 90x55

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60

70x70 80x70 90x70 100x70 110x70

Vonkajšie rozmery skrinky, montážny otvor väčší o 2 cm

WS POLAR



U_d = 0,36
W/m²·K



Izolovaná hrúbka poklopu	86 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	80 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Typ otvárania	spadnúť, drop-down
Drážkový záves	Kov
Záruka	5 rokov
Materiál rámu	Mäkké drevo
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] DxD
51x43 55x55 70x55

Neštandardné rozmery krabice [cm]
Rozmery uvedené nižšie sú iba približné rozmery

Min-Max dĺžka 50-100
Min-Max šírka 50-100

*Neobvyklé rozmery sú k dispozícii v plných veľkostiach

WS MAXI



U_d = 0,7
W/m²·K



Izolovaná hrúbka poklopu	56 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	50 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Typ otvárania	spadnúť, drop-down
Drážkový záves	Kov
Záruka	3 roky
Materiál rámu	Mäkké drevo
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	


Rozmery skrinky [cm] DxD
51x43 55x55 70x55

Neštandardné rozmery krabice [cm]
Rozmery uvedené nižšie sú iba približné rozmery

Min-Max dĺžka 50-100
Min-Max šírka 50-100

*Neobvyklé rozmery sú k dispozícii v plných veľkostiach

WS EXTRA



Izolovaná hrúbka poklopu	46 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	40 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Typ otvárania	spadnúť, drop-down
Drážkový záves	Kov
Záruka	3 roky
Materiál rámu	Mäkké drevo
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] DxS

51x43 55x55 70x55

Neštandardné rozmery krabice [cm]

Rozmery uvedené nižšie sú iba približné rozmery

Min-Max dĺžka 50-100

Min-Max šírka 50-100

*Neobvyklé rozmery sú k dispozícii v plných veľkostiach

WS TERMO



Izolovaná hrúbka poklopu	26 mm
Hrúbka tepelnej izolácie	20 mm
Farba poklopu z oboch strán	Biely
Výška rámu	110 mm
Hrúbka rámu	30 mm
Typ otvárania	spadnúť, drop-down
Drážkový záves	Kov
Záruka	3 roky
Materiál rámu	Mäkké drevo
Univerzálne otváranie, ľavé alebo pravé	
Osud	Vo vnútri areálu
Blokovanie západky v zatvorenom stave	

Rozmery skrinky [cm] DxS

51x43 55x55 70x55

Neštandardné rozmery krabice [cm]

Rozmery uvedené nižšie sú iba približné rozmery


Min-Max dĺžka 50-100

Min-Max šírka 50-100

*Neobvyklé rozmery sú k dispozícii v plných veľkostiach

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÉ OBRÁZKY

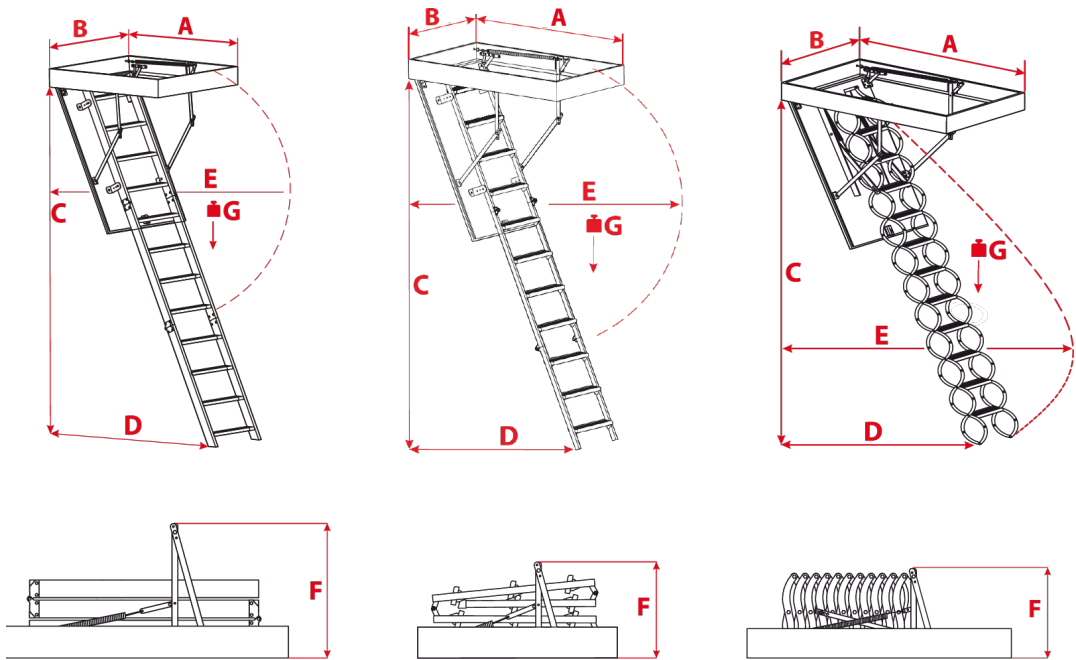

KLASICKÉ PODKROVNÉ SCHODY

		POLAR / POLAR Z2								POLAR PLUS		MAXI		MAXI PLUS		EXTRA								KOMFORT / TERMO PS																	
ROZMERY	A x B	113x55	113x60	113x70	120x55	120x60	120x70	130x55	130x60	130x70	140x55	140x60	140x70	120x60	120x70	110x55	110x60	110x70	120x55	120x60	120x70	130x55	130x60	130x70	140x55	140x60	140x70	110x55	110x60	110x70	120x55	120x60	120x70	130x55	130x60	130x70	140x55	140x60	140x70		
	C	280 cm																																							
	D	139 cm		147 cm								151 cm				128 cm		142 cm				134 cm		148 cm																	
	E	165 cm		169 cm								168 cm				161 cm		165 cm				160 cm		166 cm																	
	F	59 cm		62 cm6								0 cm				58 cm				58 cm																					
	G	160 kg																																							
NIETYPICKÉ ROZMERY	MIN-MAX DĹŽKA	(113cm)				120-140 cm				—		116-130 cm				—		110 - 140 cm																							
	MIN-MAX ŠÍRKA	54 - 80 cm								—		54 - 70 cm				—		54 - 80 cm						54 - 85 cm																	
	MINIMÁLNY ROZMER	113 x 54 cm								—		116x54cm				—		110 x 54 cm																							
DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO	VSTUPNÁ BARIÉRA DSS B	✓																																							
	MASKUJÚCA LIŠTA DSS LM-1	✓								●		✓																													
	MONTÁŽNA SADA DSS ZM-1	✓																																							
	STOJANY DSS S-1	●																																							
	ŠTVORDIELNY REBRÍK PSS D-1	✗		✓				✗				✓				✗		✓				✗		✓																	
	DODATOČNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●								✓				✓														✗													
	DODATOČNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3	✗																																							
	RUKOVÄŤ DSS P-1/DSS P-3	● / ✓ **								✗		● / ✓ **				✗		● / ✓ **						● / ✓ **																	

Netypické rozmery sú dostupné v celých rozmeroch.
Rozmer schodov s netypickým rozmerom nemôže prekročiť hodnotu 1m2.

● - V SADE ✓ - MOŽNOSŤ NÁKUPU ✗ - BEZ MOŽNOSTI MONTÁŽE
* - DODATOČNÁ RUKOVÄŤ NA DRUHÚ STRANU REBRÍKA
** - NIE PRE VEĽKOSTI S ŠÍRKOU 54 CM

MINI PODKROVNÉ SCHODY

		MINI POLAR												MINI EXTRA						MINI TERMO					
ROZMERY	A x B	90x50	90x55	90x60	90x70	100x50	100x55	100x60	100x70	110x50	110x55	110x60	110x70	80x60	80x70	90x60	90x70	100x60	100x70	80x60	80x70	90x60	90x70	100x60	100x70
	C	265 cm												260 cm		265 cm			260 cm		265 cm				
	D	149 cm				142 cm								103 cm		130 cm			101 cm		135 cm				
	E	132 cm				133 cm								120 cm		125 cm			115 cm		126 cm		125 cm		
	F	51 cm												47 cm											
	G	160 kg																							
NIETYPICKÉ ROZMERY	MIN-MAX DĹŽKA	90 - 110 cm												80 - 100 cm						80 - 100 cm					
	MIN-MAX ŠÍRKA	50 - 80 cm												60 - 80 cm						60 - 85 cm					
	MINIMÁLNY ROZMER	90 x 50 cm												80 x 60 cm						80 x 60 cm					
DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO	VSTUPNÁ BARIÉRA DSS B													✓											
	MASKUJÚCA LIŠTA DSS LM-1													✓											
	MONTÁŽNA SADA DSS ZM-1													✓											
	STOJANY DSS S-1													●											
	ŠTVORDIELNY REBRÍK PSS D-1													✗											
	DODATOČNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●												✗											
	DODATOČNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3													✗											
	RUKOVÄŤ DSS P-1/DSS P-3	● / ✓ **												● / ✓ *						✓					

Netypické rozmery sú dostupné v celých rozmeroch. Rozmer schodov s netypickým rozmerom nemôže prekročiť hodnotu 1m2.

● - V SADE ✓ - MOŽNOSŤ NÁKUPU ✗ - BEZ MOŽNOSTI MONTÁŽE

* - DODATOČNÁ RUKOVAŤ NA DRUHÚ STRANU REBRÍKA

** - NEMÔŽE BYŤ INŠTALOVANÉ V MODELOCH S ŠÍRKOU 50-54 CM

FLEX PODKROVNÉ SCHODY

		FLEX POLAR		FLEX TERMO										FLEX TERMO METALBOX																					
ROZMERY	A x B	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	290 cm																																	
	D	210 cm		200 cm		210 cm				195 cm				200 cm		210 cm			210 cm		195 cm														
	E	245 cm		220 cm		245 cm				225 cm		230 cm		220 cm		245 cm			225 cm		230 cm														
	F	62 cm		50 cm		47 cm				58 cm				50 cm		47 cm			58 cm																
	G	160 kg																																	
NIETYPICKÉ ROZMERY	MIN-MAX DĹŽKA	—		70 - 130 cm										—																					
	MIN-MAX ŠÍRKA	—		60 - 75 cm										—																					
	MINIMÁLNY ROZMER	—		70 x 60 cm										—																					
DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO	VSTUPNÁ BARIÉRA DSS B											✓										✗													
	MASKUJÚCA LIŠTA DSS LM-1											✓										✗													
	MONTÁŽNA SADA DSS ZM-1											✓										✗													
	STOJANY DSS S-1																					●													
	ŠTVORDIELNY REBRÍK PSS D-1																					✗													
	DODATOČNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●																						✗											
	DODATOČNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3	✗		✓										✗		✓																			
	RUKOVÄŤ DSS P-1/DSS P-3											✗																							

Netypické rozmery sú dostupné v celých rozmeroch. Rozmer schodov s netypickým rozmerom nemôže prekročiť hodnotu 1m2.

● - V SADE ✓ - MOŽNOSŤ NÁKUPU ✗ - BEZ MOŽNOSTI MONTÁŽE

SOLID PODKROVNÉ SCHODY

		SOLID POLAR												SOLID EXTRA												SOLID TERMO														
ROZMERY	A x B	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70			
	C	280 cm																																						
	D	139 cm			147 cm									128 cm			142 cm									134 cm			148 cm											
	E	165 cm			169 cm									161 cm			165 cm									160 cm			166 cm											
	F	59 cm			62 cm									58 cm																										
	G	210 kg																		190 kg																				
NIETYPICKÉ ROZMERY	MIN-MAX DĹŽKA	(113cm)						120-140 cm						110 - 140 cm																										
	MIN-MAX ŠÍRKA	54 - 80 cm																														54 - 85 cm								
	MINIMÁLNY ROZMER	113 x 54 cm												110 x 54 cm																										
DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO	VSTUPNÁ BARIÉRA DSS B																			✓																				
	MASKUJÚCA LIŠTA DSS LM-1																			✓																				
	MONTÁŽNA SADA DSS ZM-1																			✓																				
	STOJANY DSS S-1																			●																				
	ŠTVORDIELNY REBRÍK PSS D-1																			✗																				
	DODATOČNÝ STUPEŇ DSS DS-2	●																		✓									✗											
	DODATOČNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3																			✗																				
	RUKOVÄŤ DSS P-1/DSS P-3	● / ✓ **																		✓ **																				

Netypické rozmery sú dostupné v celých rozmeroch.
Rozmer schodov s netypickým rozmerom nemôže prekročiť hodnotu 1m2.

● - V SADE ✓ - MOŽNOSŤ NÁKUPU ✗ - BEZ MOŽNOSTI MONTÁŽE

* - DODATOČNÁ RUKOVÄŤ NA DRUHÚ STRANU REBRÍKA

** - NIE PRE VEĽKOSTI S ŠÍRKOU 54 CM

LONG PODKROVNÉ SCHODY

		LONG EXTRA								LONG TERMO PS								LONG FLEX TERMO								LONG POLAR									
ROZMERY	A x B	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	330 cm																310 cm																	
	D	165 cm								172 cm								220 cm				205 cm				175 cm									
	E	167 cm								168 cm								265 cm				245 cm	250 cm				172 cm								
	F	58 cm																47 cm				58 cm													
	G	160 kg																																	
NIETYPICKÉ ROZMERY	MIN-MAX DĹŽKA	120 - 140 cm																80 - 130 cm								120 - 130 cm									
	MIN-MAX ŠÍRKA	54 - 80 cm								54 - 85 cm								60 - 75 cm								54 - 70 cm									
	MINIMÁLNY ROZMER	120 x 54 cm																80 x 60 cm								120 x 54 cm									
DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO	VSTUPNÁ BARIÉRA DSS B	✓																																	
	MASKUJÚCA LIŠTA DSS LM-1	✓																																	
	MONTÁŽNA SADA DSS ZM-1	✓																																	
	STOJANY DSS S-1	●																✗								●									
	ŠTVORDIELNY REBRÍK PSS D-1	●																✗								●									
	DODATOČNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✓								✗																●									
	DODATOČNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3	✗																●								✗									
	UKOVÄŤ DSS P-1/DSS P-3	● / ✓ **																✗								● / ✓ **									

PROTIPOŽIARNE PODKROVNÉ SCHODY

		EI45				MINI EI45				EI45 POLAR				EI60** / SOLID EI60***			
ROZMERY	A x B	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70
	C	280 cm				265 cm				280 cm				280 cm			
	D	142 cm				130 cm				147 cm				145 cm			
	E	165 cm				125 cm				169 cm				168 cm			
	F	58 cm				47 cm				58 cm				60 cm			
	G	160 kg												160 kg**		210 kg***	
NIETYPICKÉ ROZMERY	MIN-MAX DĹŽKA								—								
	MIN-MAX ŠÍRKA								—								
	MINIMÁLNY ROZMER								—								
DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO	VSTUPNÁ BARIÉRA DSS B								✓								
	MASKUJÚCA LIŠTA DSS LM-1								✗								
	MONTÁŽNA SADA DSS ZM-1								✗								
	STOJANY DSS S-1								●								
	ŠTVORDIELNY REBRÍK PSS D-1								✗								
	DODATOČNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✗									●				✗		
	DODATOČNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3								✗								
	RUKOVÄŤ DSS P-1/DSS P-3								● / ✓ *								

Netypické rozmery sú dostupné v celých rozmeroch.
Rozmer schodov s netypickým rozmerom nemôže prekročiť hodnotu 1m2.

● - V SADE ✓ - MOŽNOSŤ NÁKUPU ✗ - BEZ MOŽNOSTI MONTÁŽE

* - DODATOČNÁ RUKOVÄŤ NA DRUHÚ STRANU REBRÍKA

OSTATNÍ PODKROVNÉ SCHODY

		ALUPROFI EXTRA												STALLUX TERMO												COMPACT TERMO					
ROZMERY	A x B	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	100 x 55	100 x 60	100 x 70			
	C	280 cm																													
	D	128 cm			142 cm									134 cm			148 cm									146 cm					
	E	161 cm			165 cm									160 cm			166 cm									135 cm					
	F	58 cm																											47 cm		
	G	160 kg																													
NIETYPICKÉ ROZMERY	MIN-MAX DĹŽKA	110 - 140 cm																								100 - 110 cm					
	MIN-MAX ŠÍRKA	54 - 80 cm												54 - 85 cm												54 - 85 cm					
	MINIMÁLNY ROZMER	110 x 54 cm																								100 x 54 cm					
DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO	VSTUPNÁ BARIÉRA DSS B													✓																	
	MASKUJÚCA LIŠTA DSS LM-1													✓																	
	MONTÁŽNA SADA DSS ZM-1													✓																	
	STOJANY DSS S-1													●																	
	ŠTVORDIELNY REBRÍK PSS D-1													✗																	
	DODATOČNÝ STUPEŇ DSS DS-2	✓												✗																	
	DODATOČNÝ STUPEŇ FLEX DSS DS-3													✗																	
	RUKOVÄŤ DSS P-1/DSS P-3	● / ✓ **												●												✗					

Netypické rozmery sú dostupné v celých rozmeroch.
Rozmer schodov s netypickým rozmerom nemôže prekročiť hodnotu 1m2.

● - V SADE ✓ - MOŽNOSŤ NÁKUPU ✗ - BEZ MOŽNOSTI MONTÁŽE

* - DODATOČNÁ RUKOVÄŤ NA DRUHÚ STRANU REBRÍKA

** - NIE PRE VEĽKOSTI S ŠÍRKOU 54 CM



VÝHRADNÝ DISTRIBUTOR PRO ČR A SK

EGIBI, S. R. O.
REVOLUČNÍ 910/20
794 01 KRNOV

OBCHOD@EGIBI.CZ

Obchodní Oddělení

Máte nějaké dotazy? Rádi vám odpovíme. Zavolejte nám

+ 420 603 192 945
+ 420 739 863 200

OMAN[®]



OMAN Sp z o.o. si vyhrazuje právo na změnu specifikací a technických parametrů výrobků bez předchozího upozornění.