

# KOMFORT



**U<sub>d</sub> VALUE**  
(W/m<sup>2</sup> \* K)



MAXIMÁLNÍ  
ZATÍŽENÍ



PATKY



TĚSNĚNÍ



MADLO



TLOUŠŤKA  
ZATEPLENÉHO  
VÍKA



ROKY  
ZÁRUKY



SHODA  
S NORMOU



OMAN Sp. z o.o.  
natisk: PEFC  
certifikované produkty  
www.pefc.org

**OMAN<sup>®</sup>**



# KOMFORT

Půdní schody **KOMFORT** se vyznačují jednoduchým těsněním a poklopem o tloušťce 36 mm. Model **KOMFORT** je ideální pro podmínky, kdy je půda špatně izolovaná a vyžaduje dodatečnou tepelnou izolaci. Schody jsou vybaveny protiskluzovými patkami, které dokonale přilnou k podlaze, zabráňují poškrábání povrchu podlahy a zajišťují estetickou úpravu žebříku po jeho seřízení. Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu používání jsou schody **KOMFORT** vybaveny stabilním a odolným zábradlím. Pro pohodlí uživatele bylo madlo navrženo tak, aby mohlo být instalováno na levé nebo pravé straně, v závislosti na preferencích zákazníka. Vynikající kvalita materiálů použitých při výrobě schodů a pozornost věnovaná každému detailu povrchové úpravy zaručují, že schody uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky, a jejich maximální zatížení při používání je až 160 kg.

## Technické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tloušťka zatepleného víka | 36 mm   |
| Tloušťka tepelné izolace  | 30 mm   |
| Barva víka, oboustranně   | bílá    |
| Dřevěný žebřík            | 3 sekce |
| Výška dřevěného rámu      | 135 mm  |
| Šíře žebříku              | 400 mm  |
| Šířka stupně              | 358 mm  |
| Hloubka stupně            | 80 mm   |
| Max. podschodnice         | 148 cm  |
| Radius otevření           | 166 cm  |
| Max. výška podlaží        | 280 cm  |

## Rozměry krabice [cm]

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm


|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 110 x 55 | 120 x 55 | 130 x 55 | 140 x 55 |
| 110 x 60 | 120 x 60 | 130 x 60 | 140 x 60 |
| 110 x 70 | 120 x 70 | 130 x 70 | 140 x 70 |

## Vlastní rozměry

|               |              |
|---------------|--------------|
| MIN-MAX DÉLKA | 110 - 140 cm |
| MIN-MAX ŠÍŘKA | 54 - 80 cm   |

\*Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.  
Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

## Technický výkres

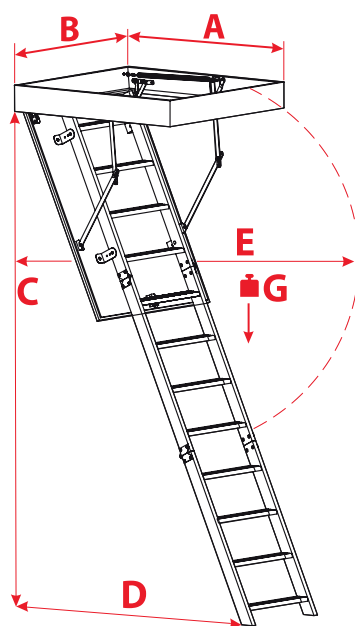

A > 110

|   |        |
|---|--------|
| C | 280 cm |
| D | 148 cm |
| E | 166 cm |
| G | 160 kg |

A = 110

|   |        |
|---|--------|
| C | 280 cm |
| D | 134 cm |
| E | 160 cm |
| G | 160 kg |

## Další příslušenství



PRKNO  
KAMUFLÁŽ



NASTAVIT  
MONTÁŽNÍ



ZÁBRADLÍ  
VSTUP

