

POLAR Z2

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)

4

**TŘÍDA
VZDUCHO
TĚSNOSTI**



**MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ**



PATKY




TĚSNĚNÍ



MADLO



**PŘÍDAVNÝ
STUPEŇ**



**ZÁMEK
DVOJBODOVÝ**



**TLOUŠŤKA
ZATEPLENÉHO
VÍKA**



**ROKY
ZÁRUKY**



OMAN[®]



POLAR Z2

Půdní schody **POLAR Z2** mají dvojité těsnění a poklop o tloušťce 86 mm, díky čemuž výborně fungují za všech podmínek a zároveň přispívají k výraznému snížení nákladů spojených s vytápěním domu nebo bytu. Schody **POLAR Z2** se vyznačují nejlepším součinitelem prostupu tepla na trhu $U=0,36$ a nejvyšší třídou tepelné těsnosti 4. Díky svým vynikajícím parametrům jsou schody **POLAR Z2** ideální pro montáž v místech, kde se vyskytují velké teplotní rozdíly. Výběr schodiště **POLAR Z2** je investicí, která sníží ztráty ohřátého vzduchu, zlepší úroveň tepelné izolace a výrazně sníží náklady na vytápění. Schody **POLAR Z2** mají pevný dvoubodový kovový zámek, který zaručuje pevné a bezpečné uzavření klapky. Schody mají také protiskluzové patky, které dokonale přilnou k podlaze, zabráňují poškrábání povrchu podlahy a zajišťují estetickou úpravu žebříku po jeho seřízení. Pro zvýšení bezpečnosti a komfortu používání jsou schody **POLAR Z2** vybaveny stabilním a odolným zábradlím. S ohledem na pohodlí uživatele bylo zábradlí navrženo tak, aby mohlo být instalováno na levé nebo pravé straně, v závislosti na preferencích zákazníka. Vynikající kvalita materiálů použitých při výrobě schodů a pozornost věnovaná každému detailu povrchové úpravy znamenají, že schody uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky a jejich maximální zatížení při používání je až 160 kg. Výběrem nejlepších zateplených půdních schodů na trhu snížíte náklady spojené s vytápěním, a tím skutečně přispějete k boji za lepší klima.

Technické údaje

Tloušťka zatepleného víka	86 mm
Tloušťka tepelné izolace	80 mm
Barva víka, oboustranně	bílá
Dřevěný žebřík	3 sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Max. podschodnice	147 cm
Radius otevření	169 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry krabice [cm]

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm


113 x 55	120 x 55	130 x 55	140 x 55
113 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
113 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70

Vlastní rozměry

MIN-MAX DÉLKA	(113) 120 - 140 cm
MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 80 cm

*Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.
Velikost atypických schodu nesmí překročit 1m2.

Technický výkres

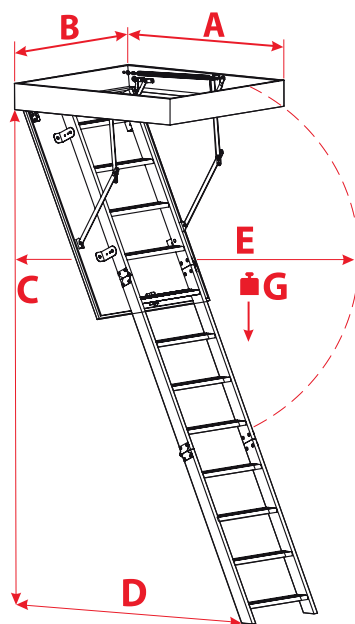

A > 113

C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
G	160 kg

A < 113

C	280 cm
D	139 cm
E	165 cm
G	160 kg

Další příslušenství



PRKNO
KAMUFLÁŽ



NASTAVIT
MONTÁŽNÍ



ZÁBRADLÍ
VSTUP



www.oman.eu