

POLAR Z2

0,36

U_d VALUE
(W/m² * K)

4 TRÍDA
VZDUCHO
TĚSNOSTI



MAXIMÁLNE
ZAŤAŽENIE



STOJANY




TESNENIE



RUKOVÄŤ



DODATOČNÝ
STUPEŇ



DVOJBODOVÝ
ZÁMOK



HRÚBKA
OTEPLENÉHO
POKLOPU



ROČNÁ
ZÁRUKA



V SÚLADE S
NORMOU



OMAN[®]



POLAR Z2

Podkrovné schody **POLAR Z2** majú dvojité tesnenie a 86 mm hrubý poklop, vďaka čomu dokonale fungujú za každých podmienok a zároveň prispievajú k výraznému zníženiu nákladov spojených s vykurovaním domu alebo bytu. Schody **POLAR Z2** sa vyznačujú najlepším súčiniteľom prechodu tepla na trhu $U=0,36$ a najvyššou triedou tepelnej tesnosti 4. Vďaka svojim vynikajúcim parametrom sú schody **POLAR Z2** ideálne na inštaláciu v priestoroch, kde sa vyskytujú veľké teplotné rozdiely. Výber schodiska **POLAR Z2** je investíciou, ktorá zníži straty vykurovaného vzduchu, zlepši úroveň tepelnej izolácie a výrazne zníži náklady na vykurovanie. Schodisko **POLAR Z2** má pevný dvojbodový kovový zámok, ktorý zaručuje pevné a bezpečné zatvorenie klapky. Schody majú aj protišmykové nožičky, ktoré dokonale prilnú k podlahe, zabránia poškriabaniu povrchu podlahy a zabezpečia estetickú úpravu rebríka po jeho zrezaní. Na zvýšenie bezpečnosti a komfortu používania sú schody **POLAR Z2** vybavené stabilným a odolným zábradlím. S ohľadom na pohodlie používateľa bolo zábradlie navrhnuté tak, aby sa dalo inštalovať na ľavej alebo pravej strane, v závislosti od preferencií zákazníka. Vynikajúca kvalita materiálov použitých pri výrobe schodov a pozornosť venovaná každému detailu povrchovej úpravy znamenajú, že schody uspokojia aj tých najnáročnejších zákazníkov, pričom ich maximálna nosnosť pri používaní je až 160 kg. Výberom najlepších zateplených podkrovných schodov na trhu znížite svoje náklady na vykurovanie a skutočne prispějete k boju za lepšiu klímu.

Technické údaje

Hrúbka otepleného poklopu	86 mm
Hrúbka termickej izolácie	80 mm
Farba poklopu, obojstranný	biely
Drevený rebrík	3 oddiely
Výška rámu	170 mm
Šírka rebríka	400 mm
Šírka stupňa	358 mm
Hĺbka stupňa	80 mm
Podstupnica	147 cm
Polomer otvárania	169 cm
Max. výška poschodia	280 cm

Rozmery škatule [cm]

Vonkajšie rozmery rámu, montážny otvor väčší o 2 cm


113 x 55	120 x 55	130 x 55	140 x 55
113 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
113 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70

Vlastné rozmery

MIN-MAX DĹŽKA	(113) 120 - 140 cm
MIN-MAX ŠÍRKA	54 - 80 cm

*Atypické veľkosti sú k dispozícii v plných rozmeroch.
Veľkosť atypických schodov nesmie presiahnuť 1 m².

Technický výkres

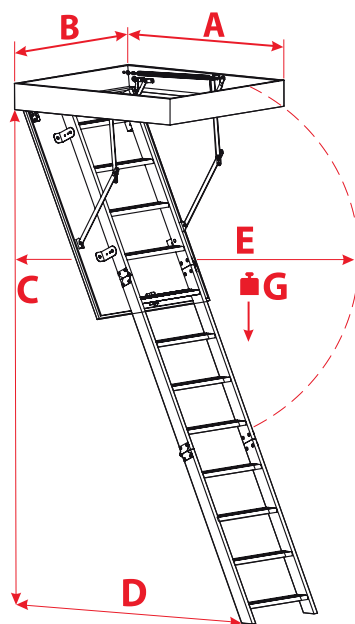

A > 113

C	280 cm
D	147 cm
E	169 cm
G	160 kg

A < 113

C	280 cm
D	139 cm
E	165 cm
G	160 kg

Ostatné príslušenstvo



PRKNO
KAMUFLÁŽ



NASTAVIT
MONTÁŽNÍ



ZÁBRADLÍ
VSTUP



www.oman.eu