

# CE TEST CERTIFICATE

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ K CE ZNAČENÍ

BOD-19-05-28-01

**Výrobky:** SPC Floorings „JH-LVT Flooring“, Struktura: BP (hluboká reliéfní textura)  
rozměry: délka (460-1840) mm x šířka (100-460) mm x tloušťka (3-5) mm

**Objednáno:** Testování a klasifikace vybraných vlastností dle normy EN 14041:2008 (CE značení)

**Protokol o zkoušce:** 2719215

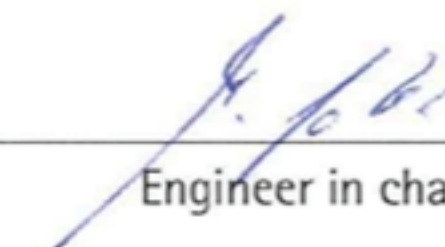
**Výsledek testů:** Výše uvedené SPC Floorings lze klasifikovat podle testovaných vlastností dle normy EN 14041:2008 následovně:

Vlastnosti	Výsledky	Prohlášení dle normy EN14041:2008
Reakce na oheň dle norem EN ISO 9239-1 a EN ISO 11925-2, klasifikace dle normy EN 13501-1:2010  - Kritický tok tepla - Tvorba kouře	11,4 kW / m2 291 % x min	Třída reakce na oheň B-s1
Protiskluzové vlastnosti dle normy EN 13893:2003	$\mu=0,48$	Třída DS

Dresden, 28/05/2019



Head of laboratory

Engineer in charge